

Transmisión alta frecuencia VAF

VAF High-frequency transmission

Transmission haute fréquence VAF




CARACTERÍSTICAS / SPECIFICATIONS / CARACTERISTIQUES
VAF

Las agujas vibrantes de alta frecuencia montan un potente motor encapsulado en resina EPOXI que lo protege de las vibraciones. Todos los modelos equipan de serie protección contra sobrecalentamiento. La transmisión se compone de 10 metros de cable eléctrico y 5 metros de manguera reforzada con trenzado metálico. La caja de mandos es estanca IP-52 en poliamida con interruptor incorporado.

The high frequency poker vibrators (VAF) are installed in a powerful motor sealed in EPOXY resin, which protects it from the vibrations. All models are equipped with a protective system which prevents overheating. The transmission is composed of 10 metres of electric cable and 5 metres of hose reinforced with braided metal. The control panel is a watertight (IP-52) structure constructed in polyamide with an incorporated switch.

Les aiguilles vibrantes sont reliées à un puissant moteur recouvert par une cape de résine EPOXI qui le protège des vibrations. Tous les modèles sont équipés en série de protections thermiques. La transmission est composée de 10 mètres de câble électrique et de 5 mètres de tuyau renforcé de tresse métallique. Le boîtier de commande est étanche IP-52 en polyamide avec interrupteur incorporé.

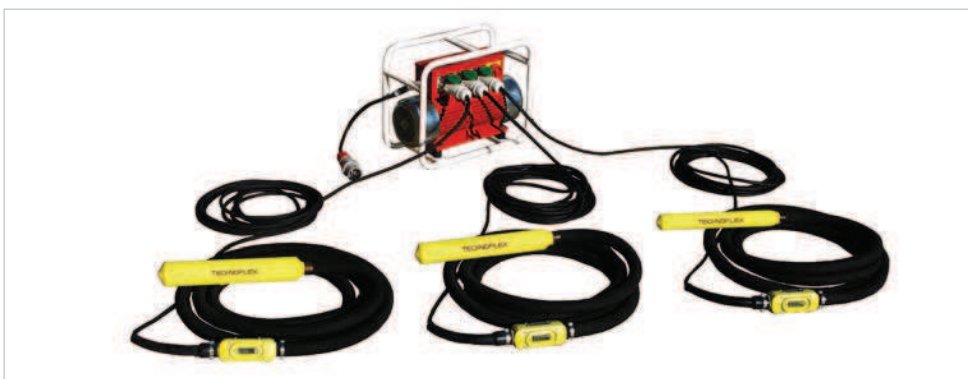

Antiabrasivas, para la protección de encofrados
Antiabrasive elements for the protection of formwork
Antiabrasives pour la protection des coffrets


DATOS TÉCNICOS / TECHNICAL DATA / INFORMATIONS TECHNIQUES

| AGUJA TIPO POKER TYPE AIGUILLE TYPE | TENSIÓN Y FRECUENCIA VOLTAGE AND FREQUENCY TENSION ET FRÉQUENCE | CONSUMO CONSUMPTION CONSOMMATION A. | FUERZA CENTRÍFUGA CENTRIFUGE FORCE FORCE CENTRIFUGE N. | DÍA x LONG. DIA x LONG. DIA x LONG. (mm) | PESO WEIGHT POIDS (Kg) | CÓDIGO CODE CODE |
|---|---|--|---|---|---------------------------------|------------------------|
| VAF-38LT | 42 V 200 Hz | 5 | 1.500 | 38 x 380 | 12 | 140993R023 |
| VAF-50CT | | 6 | 2.700 | 50 x 370 | 13 | 140994R013 |
| VAF-50LT | | 9 | 3.300 | 50 x 435 | 14 | 140994R023 |
| VAF-60CT | | 10 | 4.200 | 60 x 400 | 14,5 | 140995R013 |
| VAF-60LT | | 13 | 5.600 | 60 x 445 | 16 | 140995R023 |
| VAF-70CT | | 15 | 6.300 | 70 x 395 | 16,5 | 140996R013 |
| VAF-70LT | | 17 | 7.500 | 70 x 440 | 18 | 140996R023 |

**NÚMERO MÁXIMO DE TRANSMISIONES A CONECTAR / MAXIMUM NUMBER OF TRANSMISSIONS TO BE CONNECTED
NOMBRE MAXIMUM DE TRANSMISSIONS À CONNECTER**

| CONVERTIDOR CONVERTERS TRANSMISIÓN TRANSMISSION | | | | | | | | | | | |
|--|--------|--------|--------|----------|----------|----------|----------|---------|----------|----------|--|
| | ETF-10 | ETF-20 | ETF-60 | CRF-10TT | CRF-20TT | CRF-22TT | CRF-30TT | CRF-30D | CRF-10GH | CRF-20GH | |
| Transmisión VAF-38LT | 3 | 4 | 10 | 3 | 4 | 4 | 6 | 6 | 3 | 4 | |
| Transmisión VAF-50CT | 2 | 3 | 8 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | |
| Transmisión VAF-50LT | 1 | 2 | 6 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | |
| Transmisión VAF-60CT | 1 | 2 | 6 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | |
| Transmisión VAF-60LT | - | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | |
| Transmisión VAF-70CT | - | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | |
| Transmisión VAF-70LT | - | 1 | 3 | - | 1 | 1 | 2 | 2 | - | - | |